
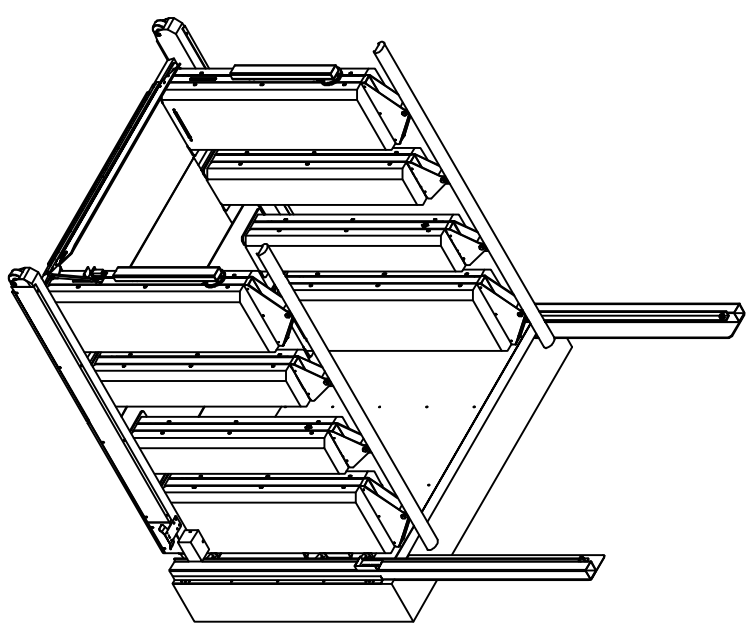
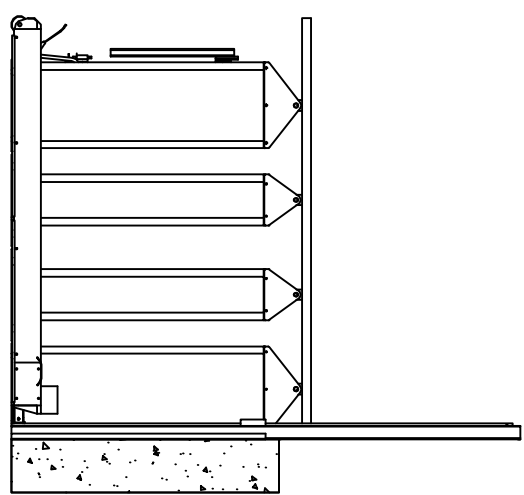


계단경용리포트(STEP LIFT)

리프트 개요 및 기본사양				
순번	항목	단위	기본사양	비고
1	하중하중	KG	320	
2	모터용량	Kw	800W	
3	운행속도	m/min	3 이하	
4	이동구간 높이(단상높이)	mm	1000	
5	설치 면적	W x D mm	1530(W)*1650(D)	
6	탑승 면적(inside)	W x D mm	900(W)*1410(D)	
7	리프트 내부 조작반		리모콘	
8	보조운전반(관리자용)		상승/하강 버튼, 비상정지, 계단변환	상/하부층 측면에 설치
9	제어반 BOX	W x D x H mm	650(W)*180(D)*1050(H)	상부층 측면에 설치
10				
11				
12				
13				

리프트 부품 및 기본사양				
구분	항목	단위	기본사양	비고
1	구동방식	방식	스크류	
2	운전방식	방식	수동 운전(버튼 누를시 작동)	
3	제어방식	방식	PLC	
4	핸드레일	재질	WOOD	
5	측면난간	재질	MILD STEEL 각 형강	
6	커바닥	재질	AL CHECK PLATE	
7	경사로	재질	AL CHECK PLATE	
8	안전 스위치		비상정지스위치(보조운전반)	
9	안전 스위치		리프트 하부 감지 스위치	
10	안전 스위치		계단 물새 간섭 감지 스위치	
11	배터리	V	DC 12V, 10A	정전시 비상배터리 장치
12	충전기	V	AC 220V -> DC24V, 5A	
13	인터폰		리프트 - 관리실 인터폰 통화장치	

소요수 QTY.		품명 ITEM	설 명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	규격 및 단위 SPECIFICATION	중량(kg) WEIGHT
C	B					
	1	1	스텝1 난간1 조립 assy			kg
		2	스텝2 난간2 조립 assy			kg
		3	스텝3 난간3 조립 assy			kg
		4	스텝1 난간4 조립 assy			kg
		5	사이드프레임 우 assy,3			kg
		2	핸드레일 손스텝 assy,3			kg
		7	KS 1026 DC - 1M6-7Y961 -N			kg
		1	수직기어드 assy,3			kg
		1	다행 복사사이드프레임 우 assy,3			kg

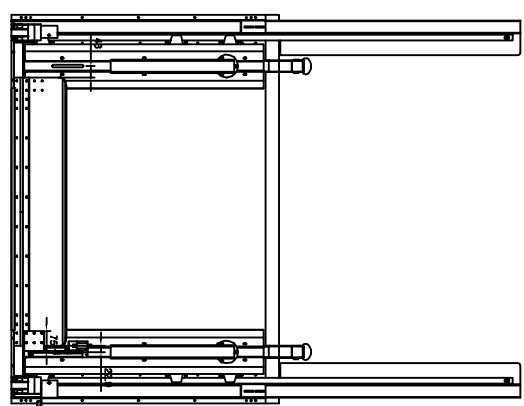

CHANGE

12345678

3RD ANGLE PROJECTION

SCALE N/S

DIMENSION MM


DATE 2018.03.21

ITEM


리포트 상세도 1

계단경용리포트



DWG. No.

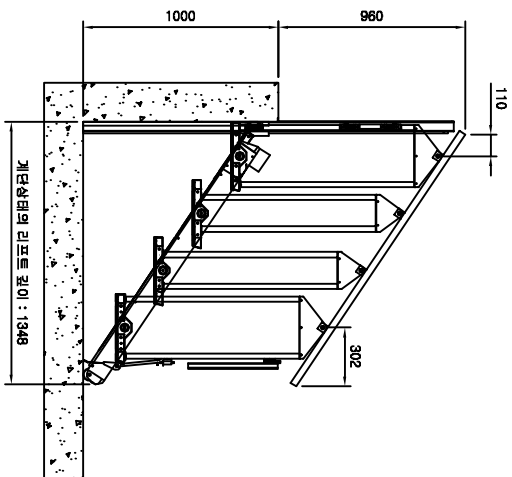


<계단 상태>

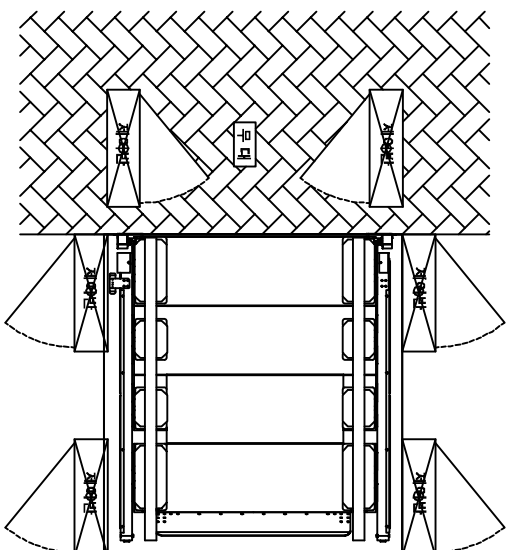

보장반 220V 단상, 통신 UPD선 필요

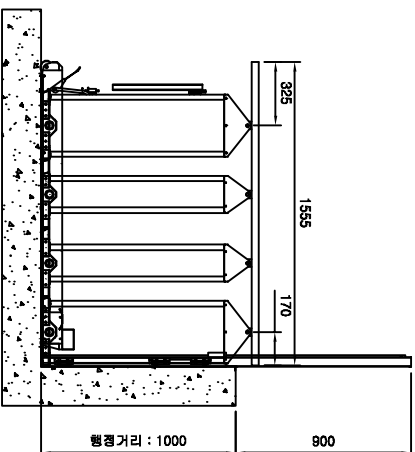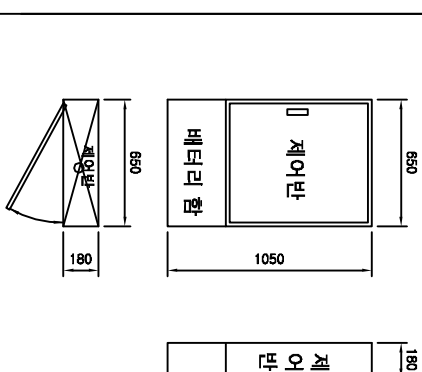

<하부 리프트 상태>

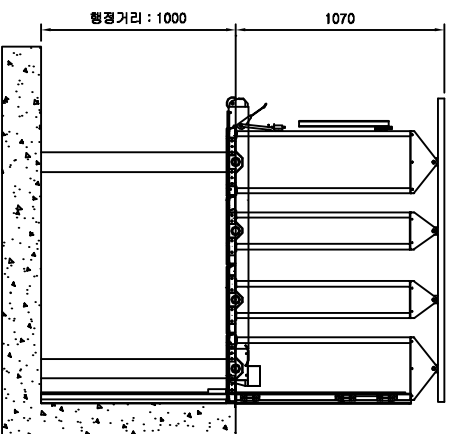

<상부 리프트 상태>

계단경용리포트


리포트 상세도 2

CHANGE ? ?

???	?	?	?	?	?	?	?	?	?
3RD ANGLE PROJECTION	SCALE	DIMENSION	DATE	ITEM					
N/S	N/S	MM	2018.03.21						
DRAWN/DESIGNED	CHECKED	APPROVED	APPROVED						

MODEL ? ?

DWG. No. ? ?

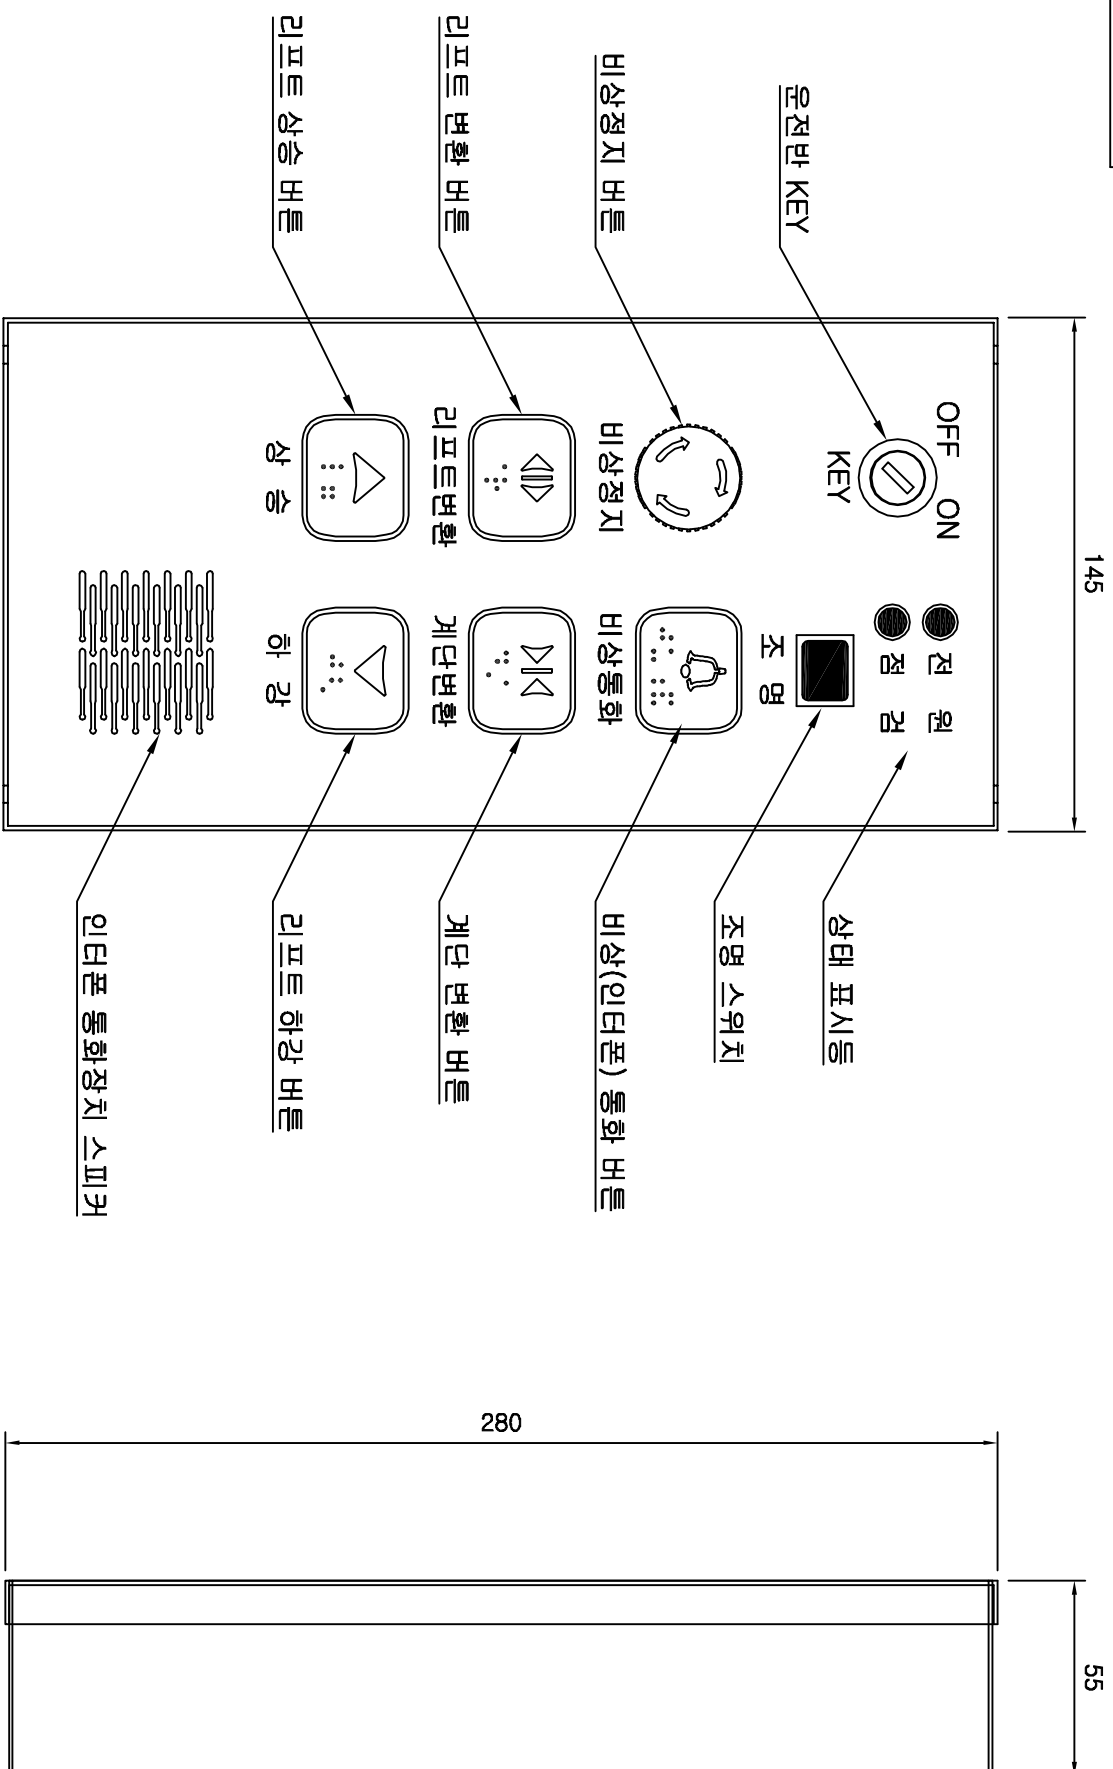[illegible]