

ELEVATOR LAYOUT


발주처 : 한국수력원자력(주)


현장명 : 팔당발전소

기 종 : 화물용/2000kg/5층/30mpm



수 량 : 1대

시공사 : 신광엘리베이터(주)

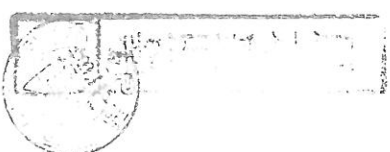

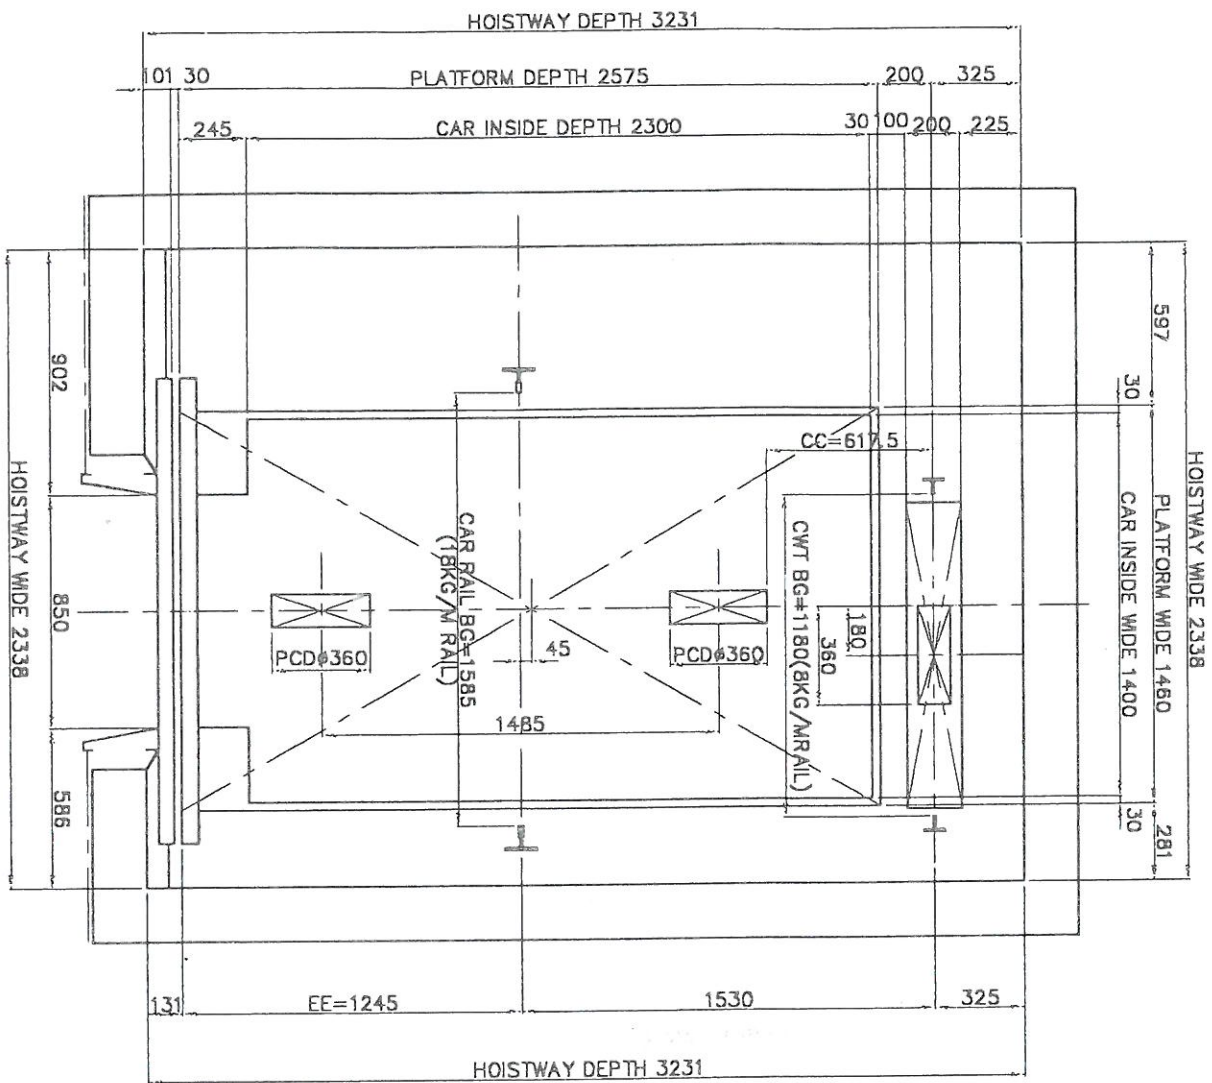

SPECIFICATION			
용 도	화 물 용		
대 수	#01 호기	1대	
용 량	2000KG	인승	
속 도	30 M/MIN		
제 어 방식	VVVF 방식		
조 작 방식	SELEITIVE COLLECTIVE		
DOOR 방식	CENTER OPENING(CO)		
출 입 구	출입구수 5개소	정지출수	개층
정 지 층 명	B4,B3,B2,B1,1,FL		
출입구 크기	W 850 x H 2000		
카 크기	AA 1400 x BB 2300		
승강로 크기	X 2338 x Y 3231		
권 상 기	HS - 180G		
모 타	11KW 4P		
RAIL	CAR : 18KG/M	CWT : 8KG/M	
ROPE	φ 12 x 5본		
TRAVEL	20,825MM		
TOTAL HEIGHT	26,555MM		
POWER	동력전원 : 440V	60HZ	3PHASE
	조명전원 : 220V	60HZ	1PHASE

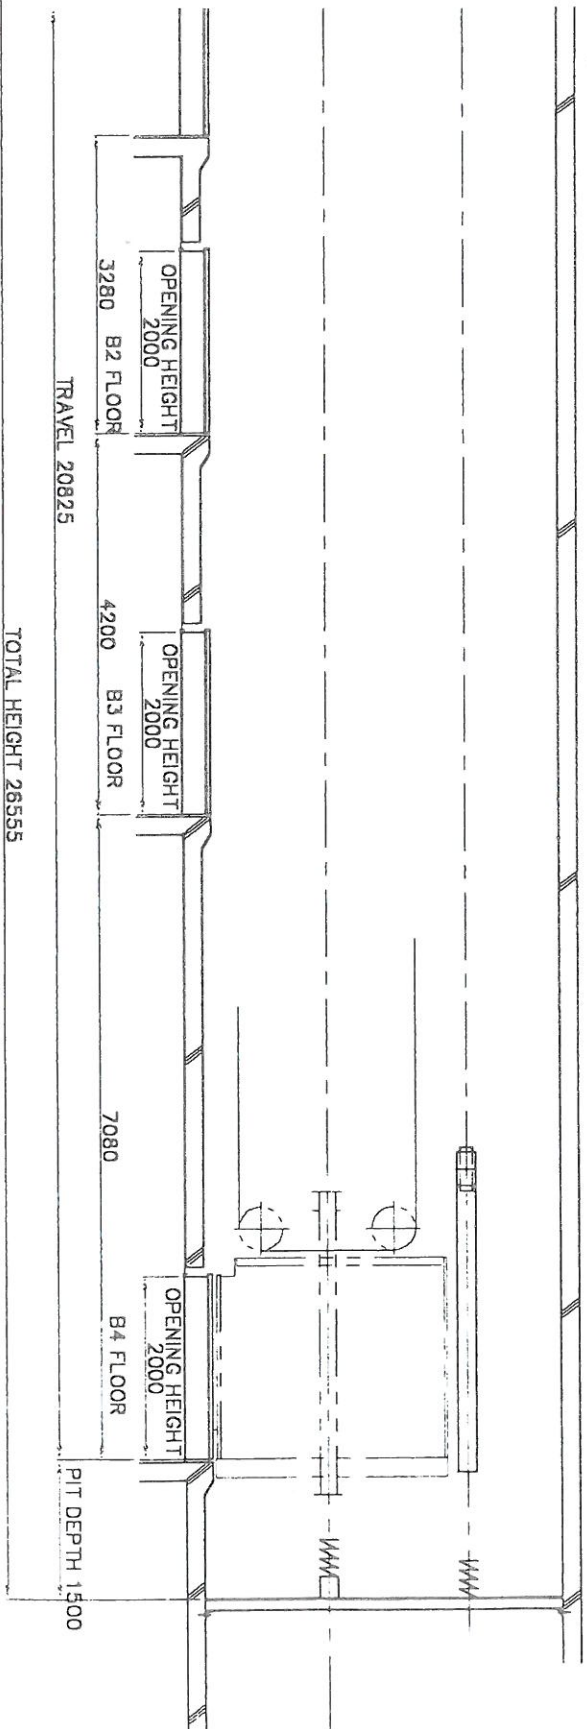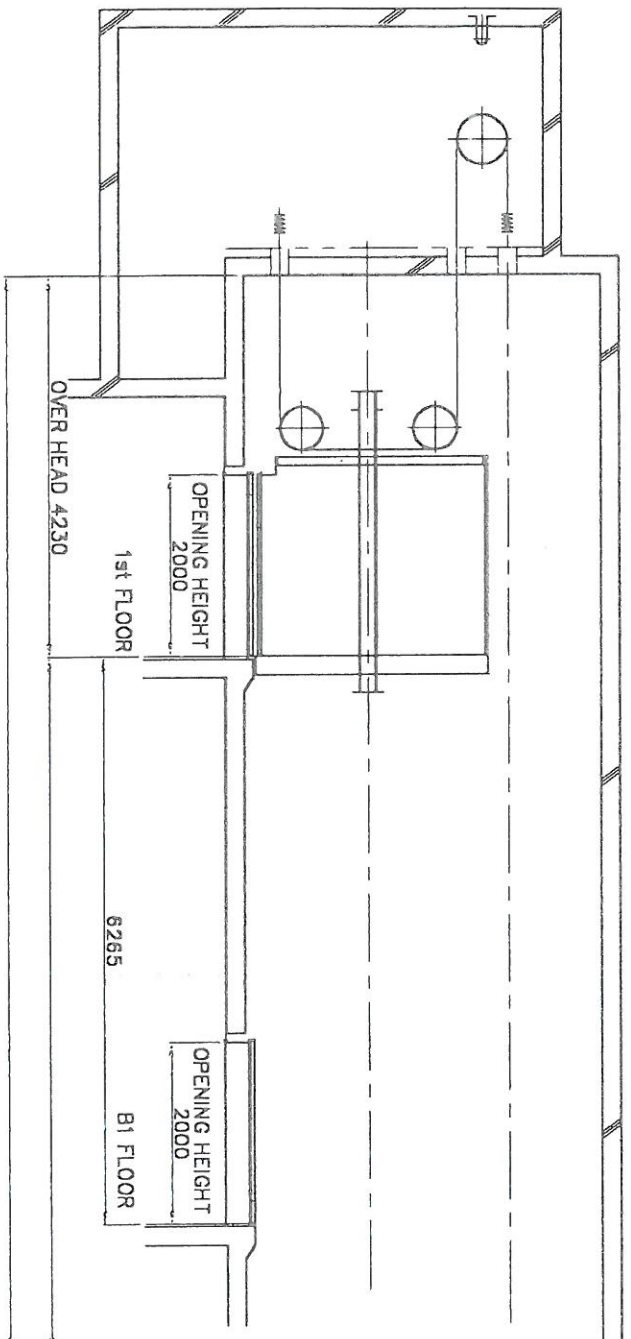

CHANGES


MAT SPEC
제 정

Tolerances unless otherwise stated
공 차 ±0.5

PROJECTION
투영법

FIRST
THIRD
ANGLE
투영법

TOL ±
각도공차

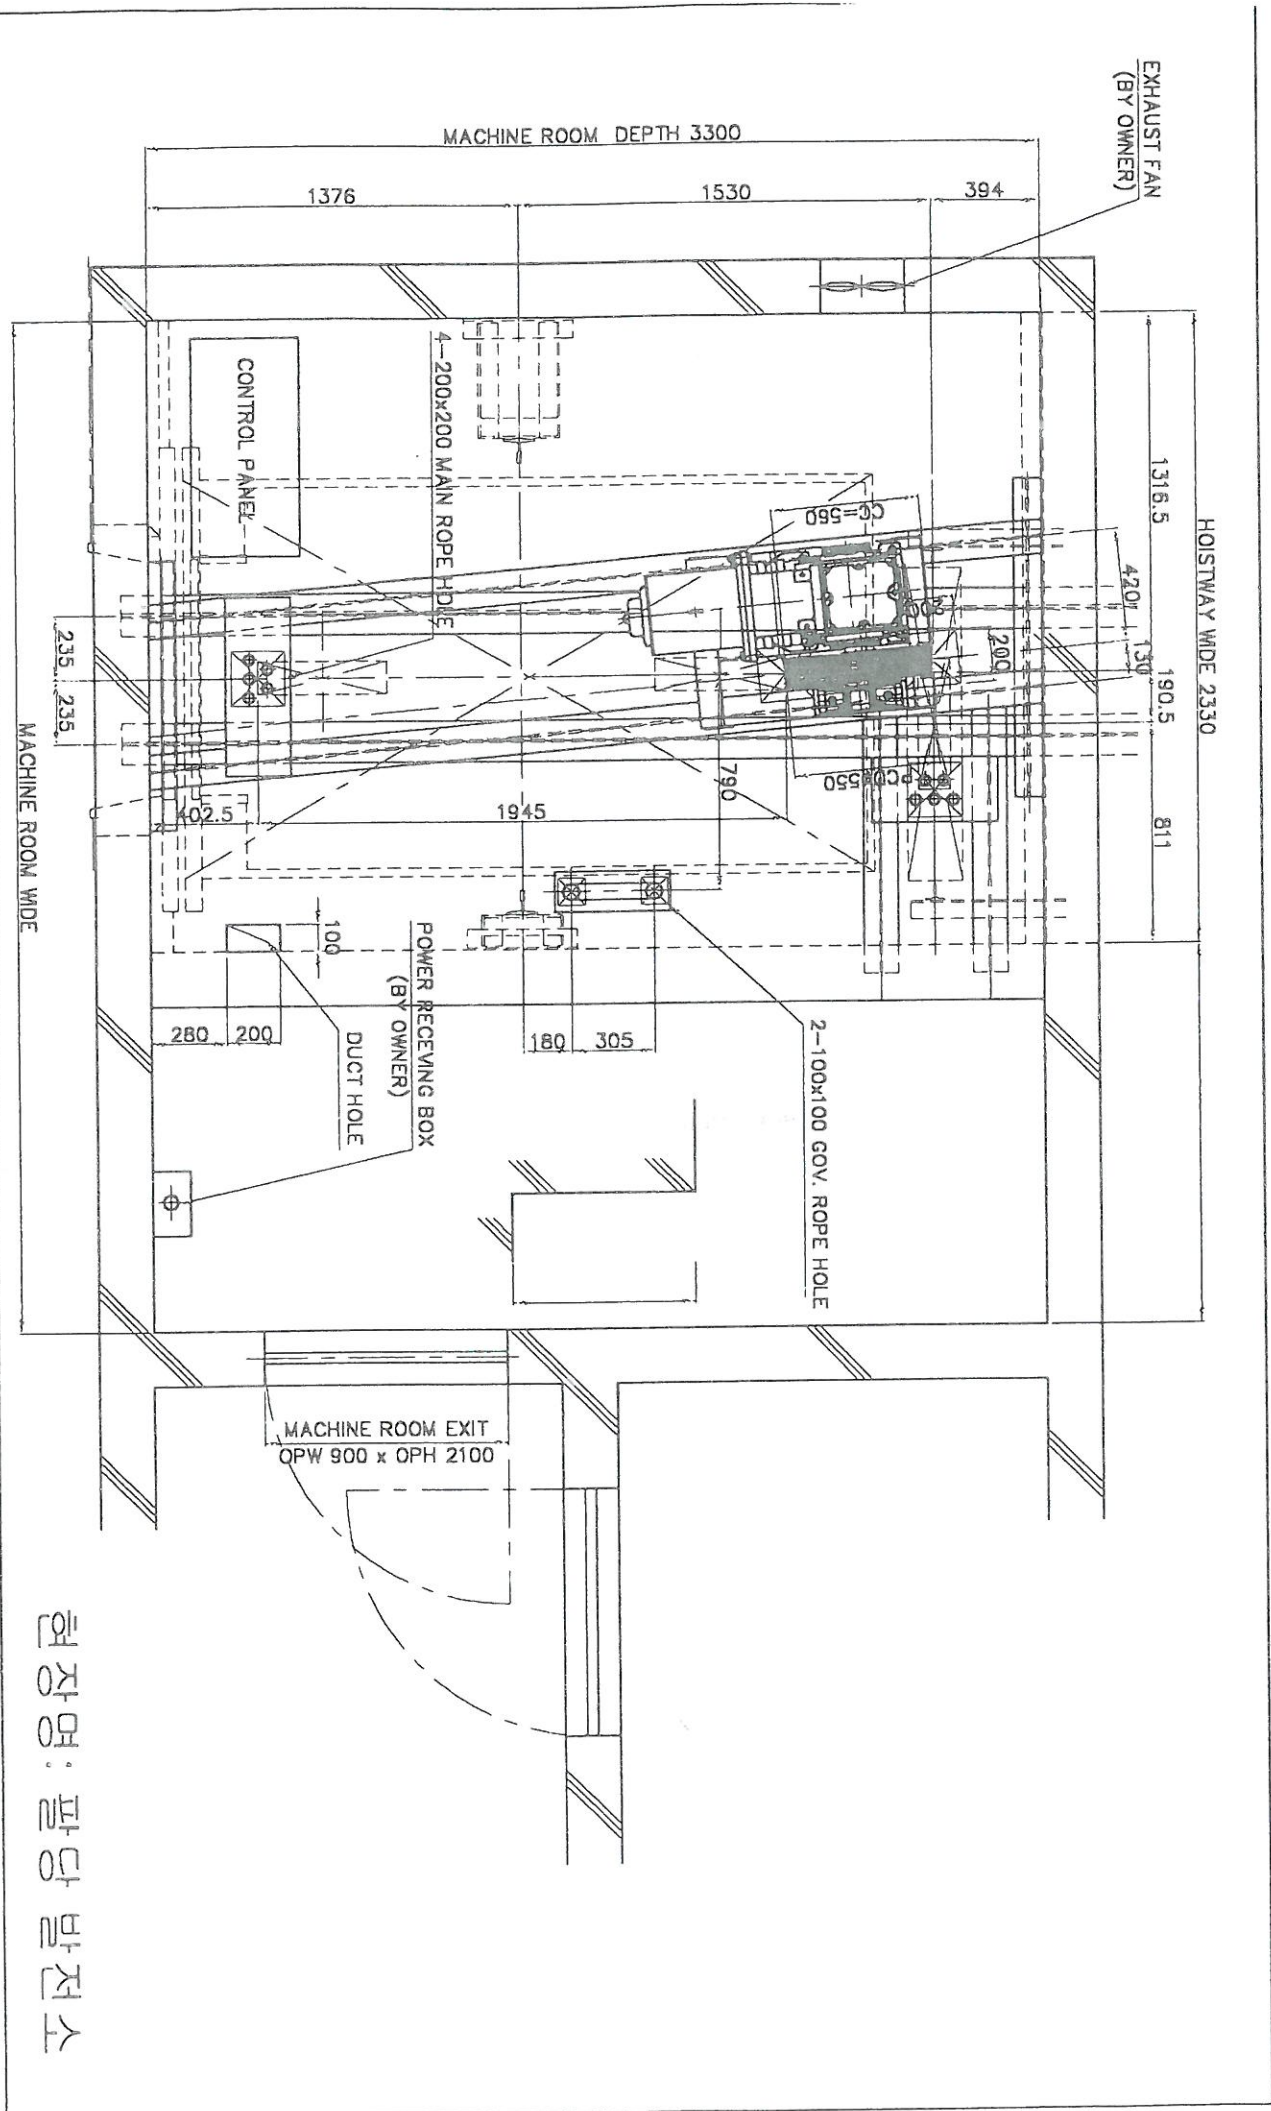


CHANGES

MAT. SPEC
재질


Tolerances unless otherwise stated
공차 ±0.5

PROJECTION
ANGLE



TOL ±
각도공차

현장명: 팔당 발전소

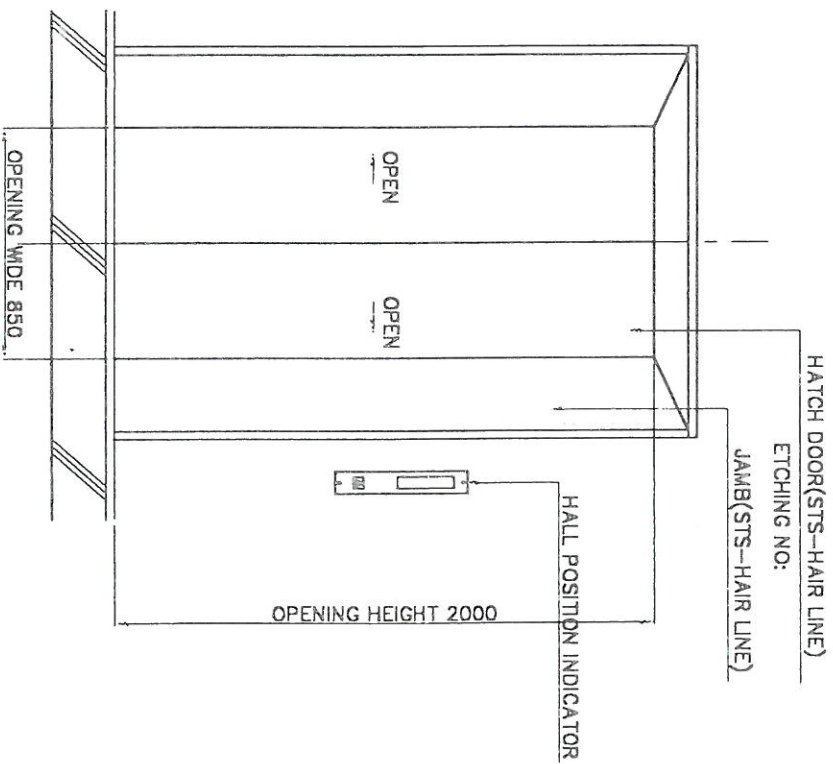

CHANGES

MAT SPEC	
제 원	
Tolerances unless otherwise stated	
공 차 ±0.5	
PROJECTION	FIRST
ANGLE	THIRD
투영법	mm
TOL ±	각도공차