


■ BEAM TO BEAM SHEAR CONNECTION (1면전단)

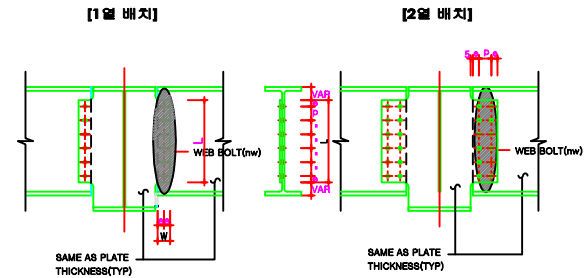


<NOTE>
1. p(pitch) : 60, e(끝나기) : 40
2. BOLT 갯수 : LIST참조

BEAM TO BEAM CONNECTION LIST

MEMBER	TYPE	배치	WEB		REMARK
			mw	R.THK. (mm)	
H-200×200×8×12	-	1열	2-M20	9	SB1
<NOTE> (1). 50H- : SM490, H- : SS400 (2). BOLT : F10T (3). PLATE 재질은 모재와 동일					

■ GIRDER TO COLUMN MOMENT CONNECTION

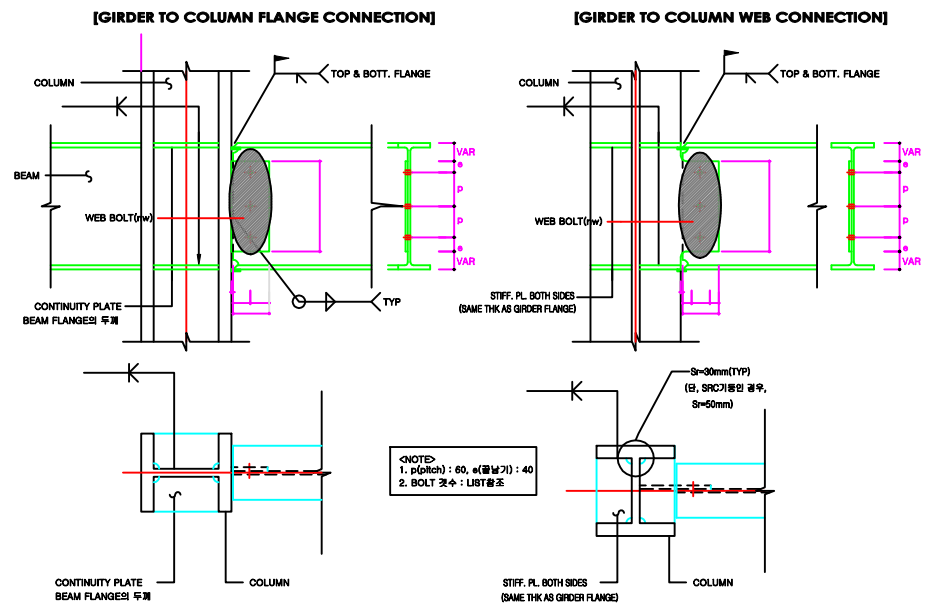

<NOTE>
1. p(pitch) : 60, e(끝나기) : 40
2. BOLT 갯수 : LIST참조

GIRDER TO COLUMN CONNECTION LIST

RE- GEND	MEMBER	TYPE	FRANGE		WEB		REMARK
			nf	R.THK. (mm)	mw	R.THK. (mm)	
	H-200×200×8×12		현장 용접이음		2-M20	9	SG1
<NOTE> (1). 50H- : SM490, H- : SS400 (2). BOLT : F10T (3). PLATE 재질은 모재와 동일							



한국토지주택공사

공사명 : 아산향정지구 택지조성공사 4공구

공 항 : 교량공

도면명 : 보도육교 ELEV. 구조부재 일람도

(주) 동원기술공사

작성 : [Signature]

검토 : [Signature]

승인 : [Signature]

한국토지주택공사

작성 : [Signature]

검토 : [Signature]

승인 : [Signature]

일 자

2019. 08.

비 록

S = 1 : NONE

도 면 번 호

C-S-03

일련번호

086

Rev.